



MINISTORE

MINISTORE

ISOBAR prefabricerade sandwichpaneler är anpassade för modulsystemet som gör montaget mycket snabbt och enkelt (modulbredden är anpassningsbar i 300 mm steg.) Det patenterade låssystemet med ingjutna excenterlås garanterar en tät och stark konstruktion. Väggar, golv, takpaneler och dörrar garanterar en perfekt och livsmedelssäker förvaring.

MINISTORE är utmärkt för användning inom:

- Café
- Restaurang
- Kök
- Vinkyl.
- Pizzeria
- Stora familjer
- Där man vill ha en kallt!

Enkla att bygga, förstora och förminska efter behov och sist men inte minst, pålitliga och användarvänliga. En ISOBAR anläggning hjälper dig att spara energi och pengar.

PANELEN

Högtrycksskummad HCFC-fri polyuretan isolerad plåtbeklädd sandwichpanel. För kyl- och frysrum ned till -20°C. Invändigt minsta mått 900mm, därifrån uppåt i modulsteg om 300mm i längd och bredd. Utvändig höjd 2100mm. Invändig höjd utan golv 2020mm, med golv 1940mm. För frysrum med golv tillkommer 40mm läkt för luftning.

Tekniska Data

- HCFC-fri polyuretanisolering tjocklek 80mm, densitet 40 kg/m³
- Ytbeklädnad av galvaniserad stålplåt 0,63mm, vitlackerad 25my – RAL9010
- Brandreaktion klass B2 och DIN 4102-1
- K-värde = 0,27 W/m²*K

DÖRREN

Dörren är integrerad i en panelmodul, halva dörrbladets tjocklek går in i dörrsmygen och andra halvan är utanpåliggande. Låsbart Jumbo handtag med nödöppningsfunktion från insidan.

Tekniska Data

- Polyuretanskummat dörrblad tjocklek 100mm, ytskikt av galvaniserad stålplåt, vitlackerad 25my – RAL9010
- Dörrtyp MDE 070/194, dagmått = 700 x 1940mm
- Dörrtätning med dubbla halvmåne lister i gummi, släplist till rum utan golv
- Karmvärme 220V till rum med minustemperaturer

DETALJER


- Hörnstolpar 80x80mm skummade med PVC hölje, förbinder hörn vid vägg/vägg, vägg/tak och vägg/golv
- Golvbeläggning utav oslipad hårdplast 120my i grå färg


Tillval

- Golvbeläggning utav 9mm halkfri slitskyddsplywood
- Rundade invändiga hörn för optimal rengöring
- Väggskydds balkar utav hårdplast 40x50mm
- Dörr MDE 092/194, dagmått = 920 x 1940mm
- Glasdörr MDG 070/194, dagmått = 700 x 1940mm, med dubbla dörrspeglar
- Luckor MDP 062/084, 2 stycken luckor per dörr
- Tryckutjämningsventil för negativa temperaturer
- Golvvärme (under golv) för att förhindra kondens vid t.ex. nedsänkning i grop
- Instängningslarm för negativa temperaturer vid inlåsning eller panik

DET ULTIMATA SYSTEMET FÖR KYL- LAGRING I MINDRE SKALA

ministora[®]

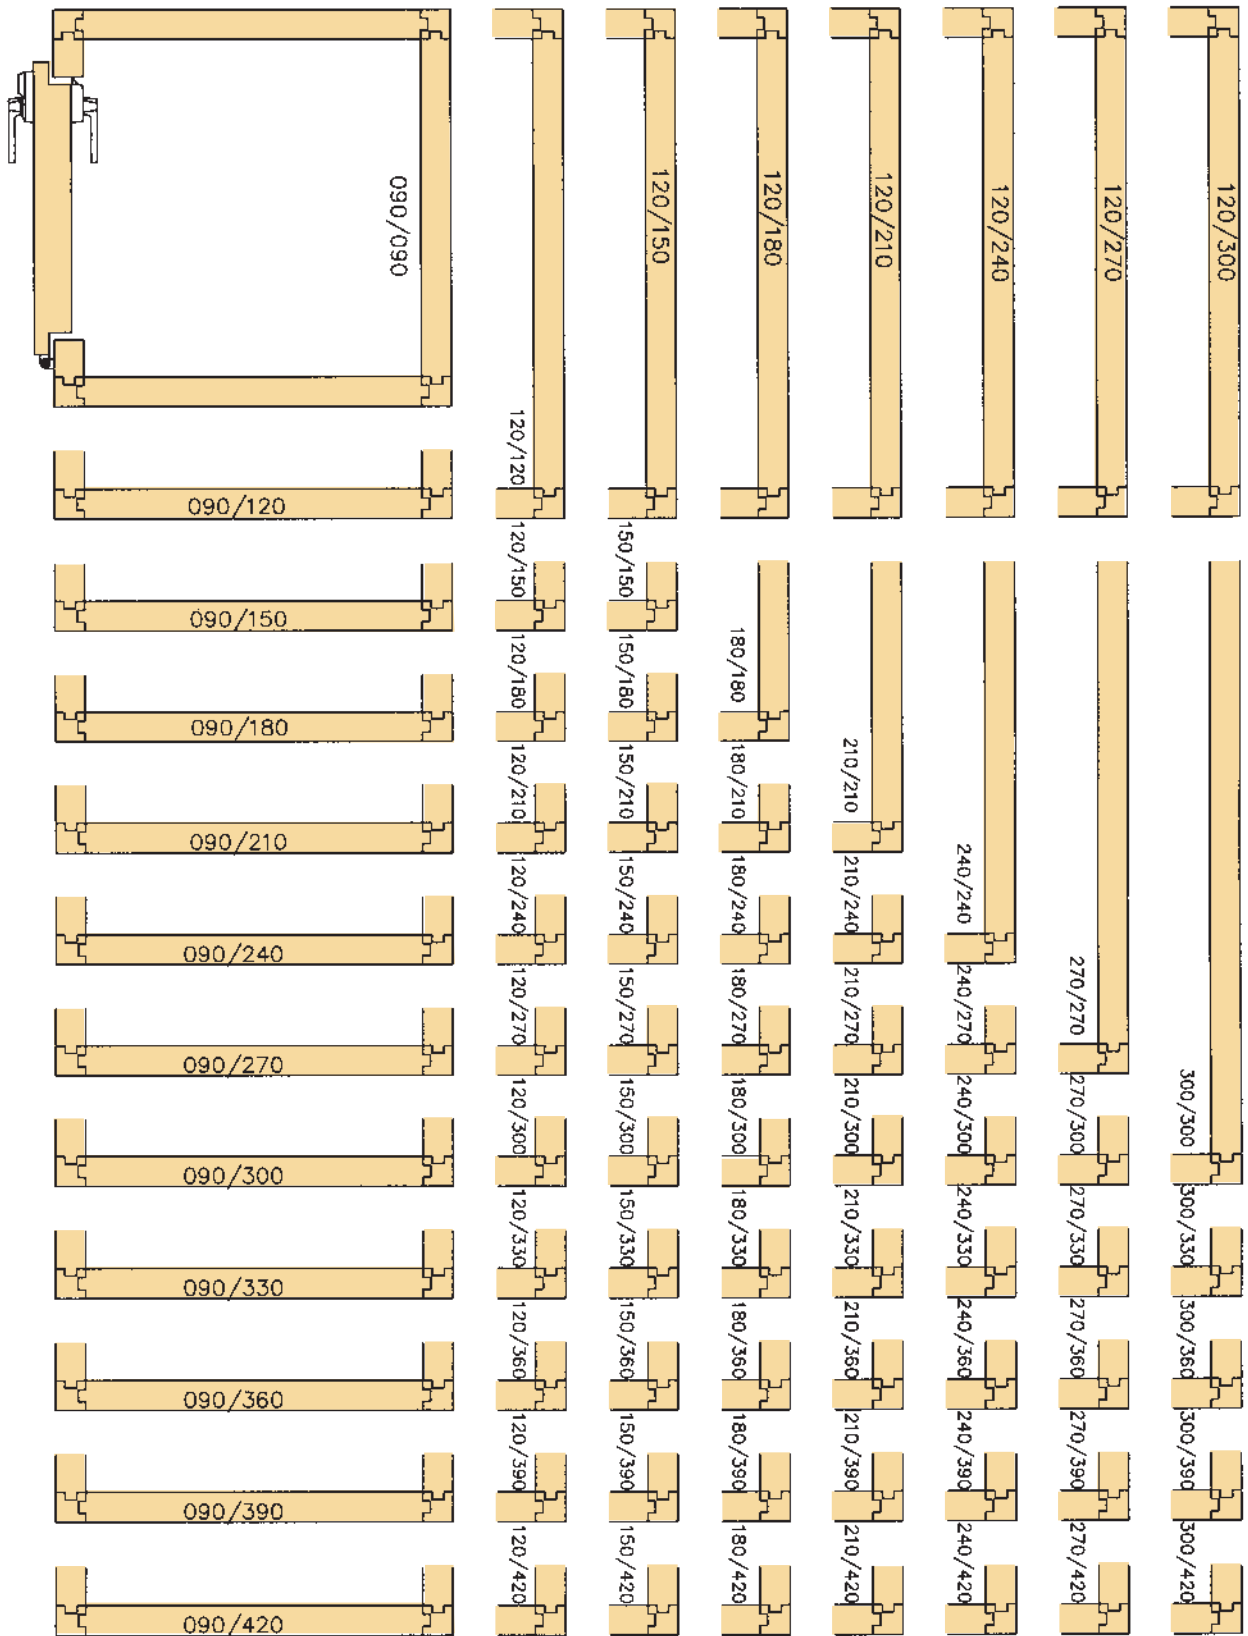





ministore®

DET ULTIMATA SYSTEMET FÖR KYL- LAGRING I MINDRE SKALA


GRONDPLAN

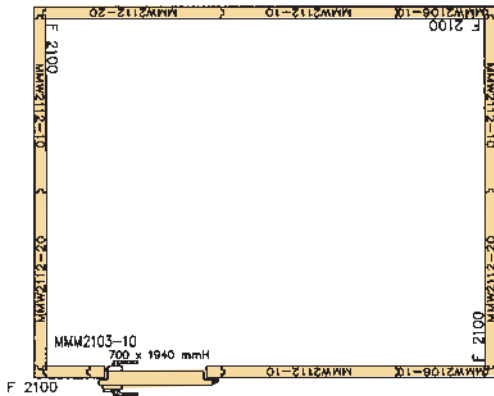


PLAFOND

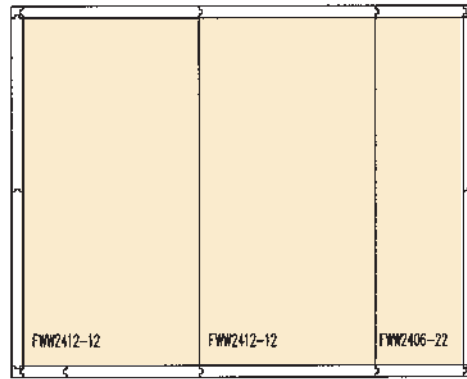












VLOER

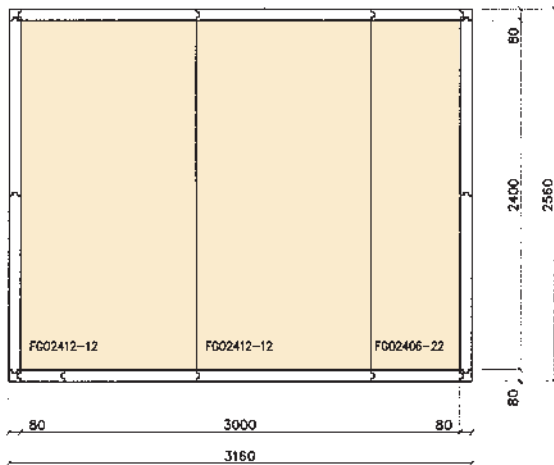

VOORAANZICHT

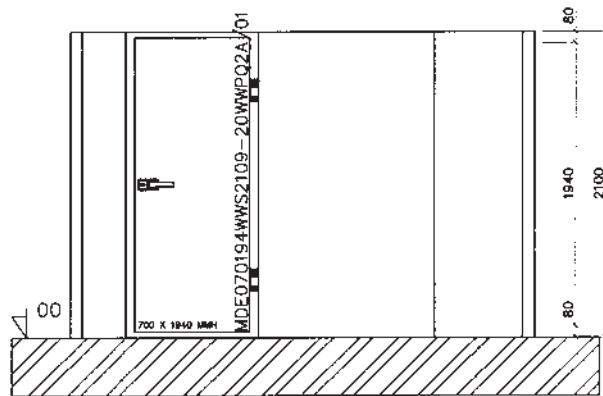


MÖJLIGA DÖRRPLACERINGAR




ministore®

**DET ULTIMATA SYSTEMET FÖR KYL-
LAGRING I MINDRE SKALA**


MDE 070/194

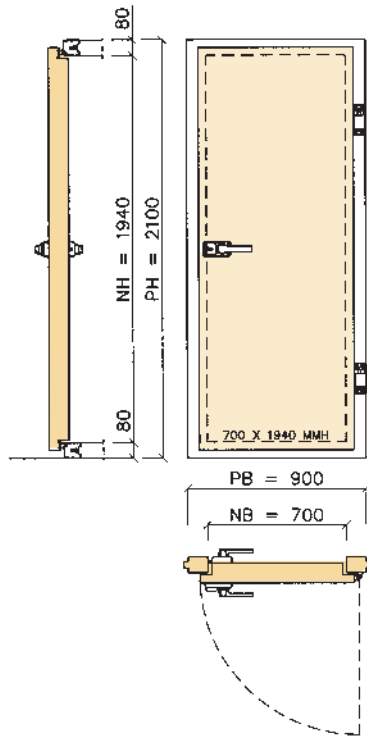

MDE 092/194

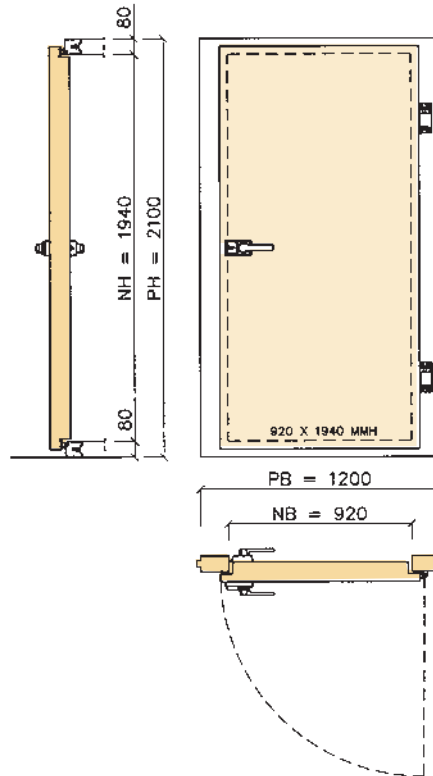

MDE 070/194 GLASDÖRR

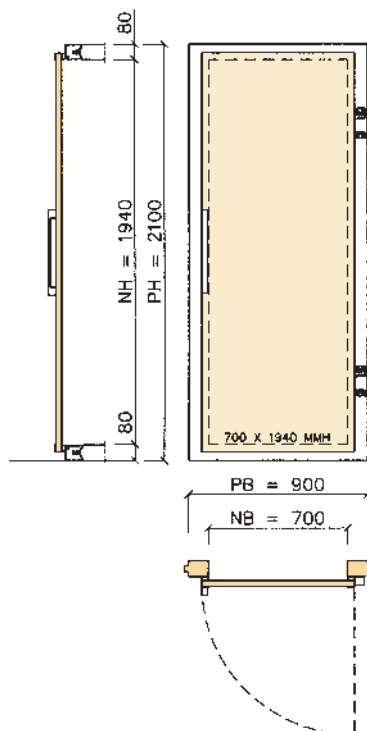

MDE 092/194 VÄNINGSDÖRR

