



THERMOD INNERDÖRR ID

ID-dörren är en verkligt bra investering ur flera aspekter. En tungt vägande fördel är att den helt enkelt håller längre! Dörrbladet av glasfiberarmerad polyester är effektivt isolerat med 40 mm polyuretan. Förutom att ID-dörren är extra slitstark är den också hygienisk och lätt att hålla ren, och den kan placeras i våta, fuktiga miljöer.

Designen, materialet och inte minst möjligheten att välja kulörer gör den lättplacerad i så skilda miljöer som kontor, simhallar, laboratorier och livsmedelsindustrier. Gatukök, restauranger och sjukhus är ytterligare exempel på områden där Thermod Innerdörr ID kommer till användning.

Thermod Innerdörr ID finns som enkel eller dubbeldörr och kan erhållas med sikruta av laminerat enkel- eller isolerglas. Dörrarna levereras kompletta beslagna och med karmar av aluminium eller rostfritt stål.

Det sinnrika karmsystemet bildar foder på en eller två sidor av väggen, beroende på vägg tjocklek. Montaget är enkelt dörren är snabbt på plats både vid nybygge och i befintliga väggar.

TEKNISKA DATA

KARM

Naturanodiserad aluminiumkarm.

Foderbildande från 75-200mm vägg tjocklek.

ID1: Foder en sida (alt utan foder för smygmontage).

ID2: Foder båda sidor

DÖRRBLAD

Helt slät dörrbladsyta säkerställer hygienkraven. Dörrbladstjocklek 40mm. Ytskikt i glasfiberarmerad polyester (standard kulör RAL9010 vit).

Kantprofil i naturanodiserad aluminium. Kärna av CFC fri polyuretan.

BESLAGNING

Gångjärn ASSA 3228, låshus ASSA 565.



TILLVAL

Dörrblad i rostfritt utförande, rostfri karm.

Övriga laminatkulörer RAL7005, RAL7035, RAL7038 och RAL9002 (övriga kulörer kan lackas i RAL eller NCS).

Sparksydd, sikruta, dörrstängare, ellås, eller elslutbleck.

Kundanpassade dörrar i valfri storlek.

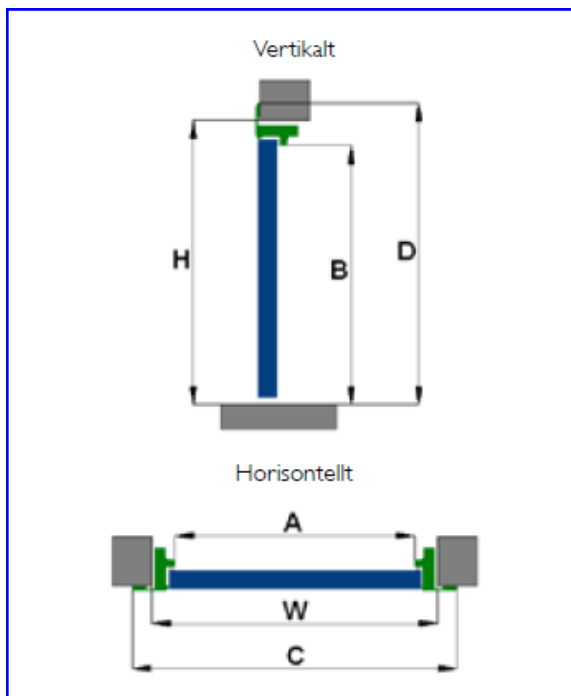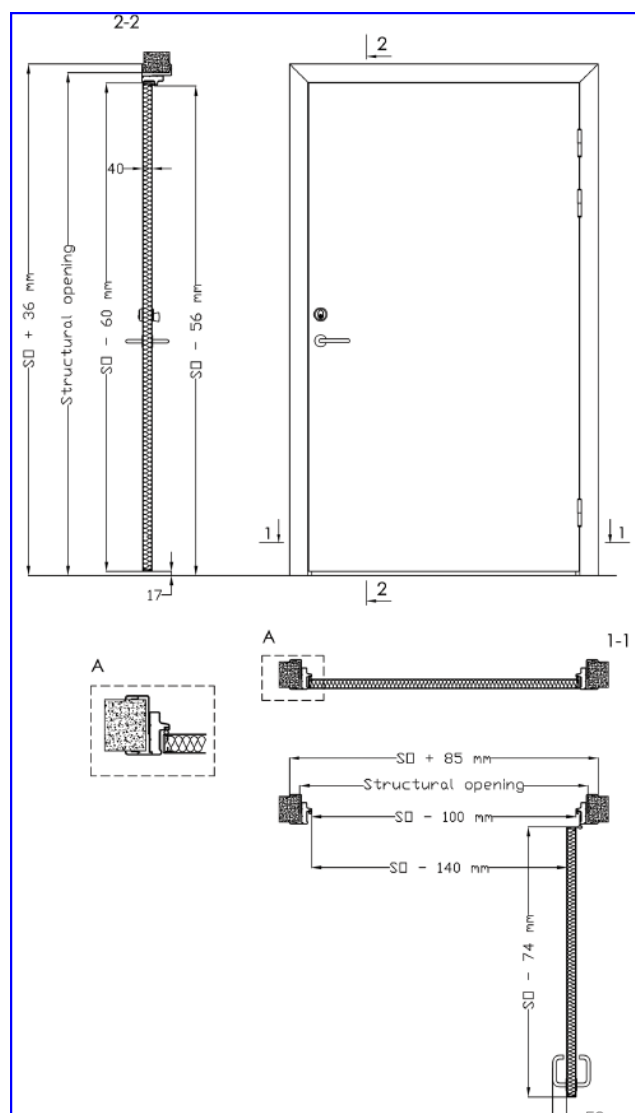

STANDARD DIMENSIONER

Modell	Håltagnings- mått i mm	Karmdagmått i mm	Foderytter- mått i mm
	W x H	A x B	C x D
7 x 21	700 x 2100	600 x 2044	785 x 2136
8 x 21	800 x 2100	700 x 2044	885 x 2136
9 x 21	900 x 2100	800 x 2044	985 x 2136
10 x 21	1000 x 2100	900 x 2044	1085 x 2136
11 x 21	1100 x 2100	1000 x 2044	1185 x 2136
12 x 21	1200 x 2100	1100 x 2044	1285 x 2136
13 x 21	1300 x 2100	1200 x 2044	1385 x 2136
15 x 21 D	1500 x 2100	1400 x 2044	1585 x 2136
17 x 21 D	1700 x 2100	1600 x 2044	1785 x 2136
19 x 21 D	1900 x 2100	1800 x 2044	1985 x 2136
21 x 21 D	2100 x 2100	2000 x 2044	2185 x 2136
23 x 21 D	2300 x 2100	2200 x 2044	2385 x 2136

THERMOD ID

www.isolett.se

ISOLETT