

ISOMATIC KYLDÖRR

Dokument: IM.2

Utgåva 2

Februari 2010

PRODUKTBLAD



ISOMATIC Skjutportar för kyl –och frysrum är mycket ekonomiska och energisnåla. Dörrarna är belagda livsmedelssäker vitlackerad stålplåt i kulör lika vårt väggsystem, finns även i blå, röd och grön kulör. Isolering kärnan är utav högtrycksskummad polyuretan.

Dörrbladets tjocklek är 80mm för kyl respektive 140mm för frys, karm finns i två olika utförande (se baksidan). Som standard levereras dörren med kraftigt hävstångs handtag på in –och utsida.

Rälsen är i inox gjutjärn med kullagrade hjul i rostfritt utförande. Rälsen är konstruerad så att dörrbladet gör en nedåt och inåtgående rörelse vid stängning, allt för optimal täthet.

Frysrumsdörrar med karmvärme och ingjutningsbar tröskel med trippelvärme.

Ett stort urval av tillval finns såsom; motordrift, siktruta, påkörningsskydd och lås med nödöppningsfunktion. Dörren går också att få i alternativa kulörer.

TEKNISKA DATA



Storlekar

Typ	NB x NH
10	1410 x 2710
16	1710 x 2410
17	1710 x 2710
18	1710 x 3010
24	2010 x 2710
25	2010 x 3010
26	2010 x 3310
27	2010 x 3610
28	2010 x 3910
46	2910 x 3010
49	2910 x 3910

FSE - Kylrumspport

Dörrtyp FSE skjutport för positiva temperaturer med dubbla släplister mot golv, rälsen lyfter porten från golvet vid öppning.

DSE - Frysrumspport

Dörrtyp DSE skjutport för negativa temperaturer med dubbla släplister mot ingjutningströskel. Tröskeln utrustad med 3-dubbel elvärmeslinga, övrigt som kylrumspporten.

Karmtyp B och C



Karmtyp B i vitlackerad aluminium med demonterbart lock för enkelt byte av karmvärme (vid frysapplikationer).

Karmtyp C i rostfritt utförande, blankvalsad Al-SA304 15/10mm. Denna karmtyp endast avsedd för positiva temperaturer.

Siktruta / Fönster

Siktruta finns som tillval med vita pvc foder och isolerglas. Storlekar 300x400 och 300x800mm.

Finns även i kabinmodell rund 200mm med rostfri kantring.

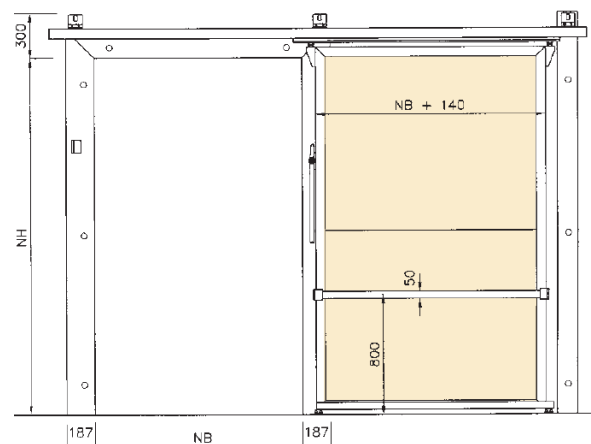

ISOMATIC KYLDÖRR