

ISONOMIC KYLDÖRR

Dokument: IN.2

Utgåva 2

Februari 2010

PRODUKTBLAD



ISONOMIC Skjutportar för kyl –och frysrums är mycket ekonomiska och energisnåla.

Dörren är belagd med livsmedelssäker vitlackerad stålplåt lika vårt väggsystem, finns även i blå, röd och grön kulör. Isoleringskärnan är utav högtrycksskummad polyuretan.


Dörrbladets tjocklek är 80mm, karm finns i två olika utförande (se baksidan). Som standard levereras dörren med draghandtag på in –och utsida.

Rälsen är i aluminium med kullagrade hjul i komposit material. Rälsen är konstruerad så att dörrbladet gör en nedåt och inåtgående rörelse vid stängning, allt för optimal täthet.

Frysrumsdörrar med karmvärme och ingjutningsbar tröskel med trippelvärme.

Ett stort urval av tillval finns såsom; motordrift, siktruta, påkörningskydd och lås med nödöppningsfunktion. Dörren går också att få i alternativa kulörer.

TEKNISKA DATA

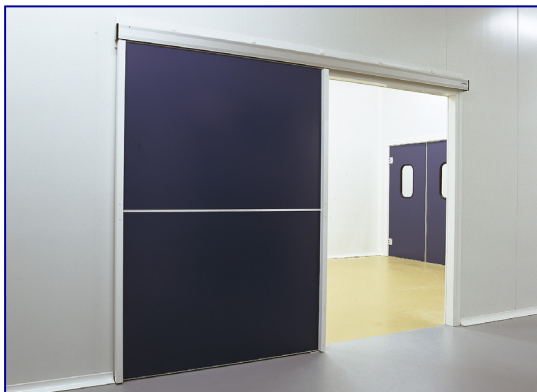

Storlekar

Typ	NB x	NH
1	800 x	1780
2	800 x	2010
5	920 x	1780
6	920 x	2010
10	1100 x	2010
14	1220 x	2010
15	1220 x	2210
16	1220 x	2410
18	1400 x	2010
19	1400 x	2210
20	1400 x	2410

ISE - Kylrumspport

Dörrtyp ISE skjutport för positiva temperaturer med dubbla släplister mot golv, rälsen lyfter porten från golvet vid öppning.

NSE - Frysrumspport

Dörrtyp NSE skjutport för negativa temperaturer med dubbla släplister mot ingjutningströskel. Tröskeln utrustad med 3-dubbel elvärmeslinga, övrigt som kylrumspporten.

Karmtyp B och C


Karmtyp B i vitlackerad aluminium med demonterbart lock för enkelt byte av karmvärme (vid frysapplikationer).

Karmtyp C i rostfritt utförande, blankvalsad AIS304 15/10mm. Denna karmtyp endast avsedd för positiva temperaturer.

Siktruta / Fönster

Siktruta finns som tillval med vita pvc foder och isolerglas. Storlekar 300x400 och 300x800mm.

Finns även i kabinmodell rund 200mm med rostfri kantring.

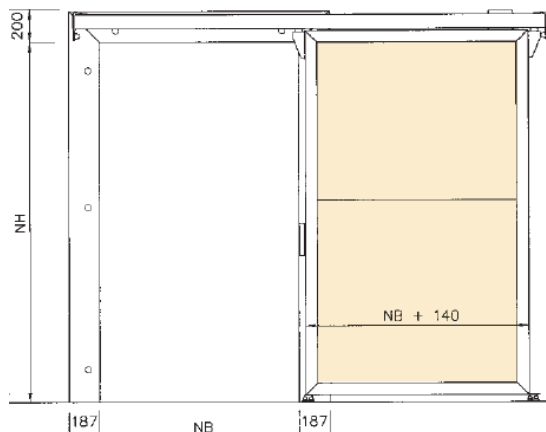

ISONOMIC KYLDÖRR

