



### THERMOD KYLRUMSDÖRR KD

KD dörren är konstruerad för kylrumsapplikationer. Den brutna köldbryggan i karmen samt den flexibla tätningslisten garanterar en kondens fri och tät dörr.

Dörrbladet har mycket bra termiska egenskaper med isolering av CFC-fri polyuretan.

Dörrens konstruktion resulterar i en lätt och slitstark dörr okänslig för väta. Dörrblad och karm uppfyller högsta tänkbara hygienkrav, helt utan smutssamlade ytor.

Dörrbladet är av glasfiberarmerad polyester och 55 mm polyuretan. Thermod KD levereras med karm i natureloxerad aluminium. Ett sinnrikt karmsystem gör att karmarna bildar foder på en eller två sidor av väggen, beroende på väggjocklek.

Tack vare dörrens utseende och smidiga konstruktion passar den ypperligt till storkök och restauranger, dörrens lås medger montage av cylinder lika övriga dörrar i byggnaden. KD-dörren kan utrustas med en mängd tillbehör såsom siktruta, dörrtillslutare, sparkskydd, elslutbleck m.m.

# TEKNISKA DATA

## KARM

Naturanodiserad aluminiumkarm med bruten köldbrygga.  
Foderbildande från 75-200mm väggjocklek. Utan tröskel (släplista under dörrblad)

## DÖRRBLAD

Helt slät dörrbladsyta säkerställer hygienkraven. Dörrbladstjocklek 55mm. U-värde 0,42W/m<sup>2</sup>\*K. Ytskikt i glasfiberarmerad polyester (standard kulör RAL9010 vit).

Kantprofil i naturanodiserad aluminium. Kärna av CFC fri polyuretan. Släplista under dörrblad som tätar mot golv.

## BESLAGNING

Gångjärn ASSA 3228, låshus ASSA 565, trycke ASSA 6696.



## TILLVAL

Dörrblad i rostfritt utförande.

Övriga laminatkulörer RAL7005, RAL7035, RAL7038 och RAL9002 (övriga kulörer kan lackas i RAL eller NCS).

Sparkskydd, sikruta, dörrstängare, ellås, elslutbleck.

Kundanpassade dörrar i valfri storlek.

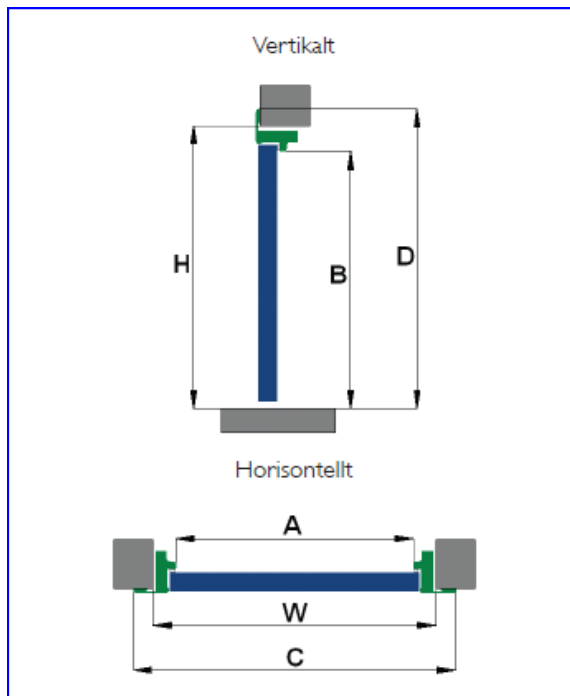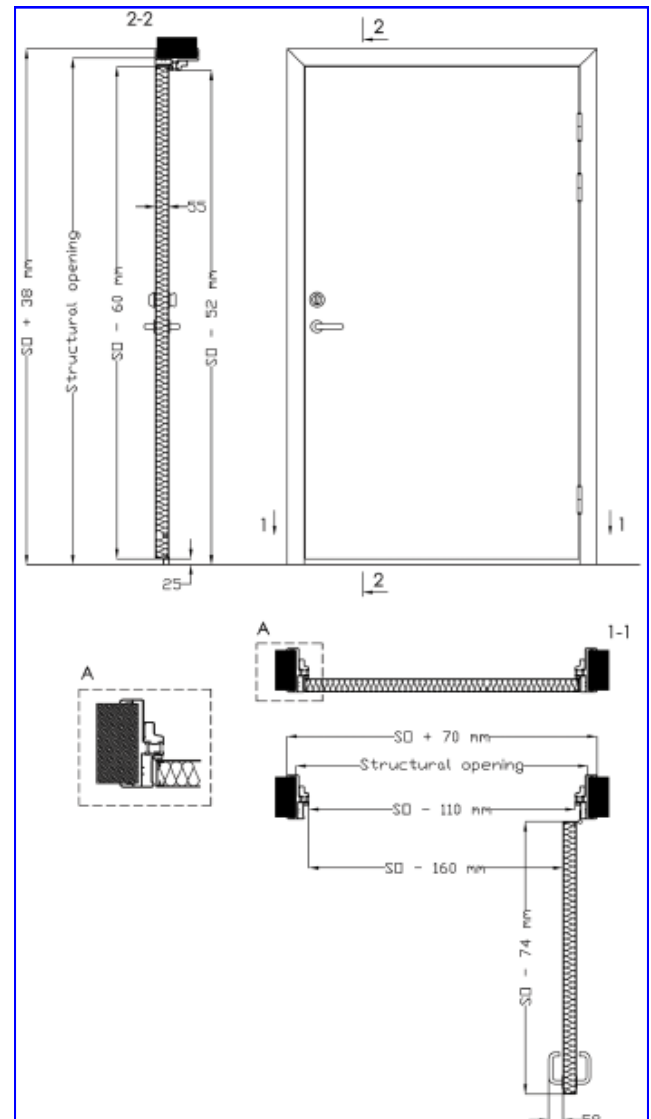

## STANDARD DIMENSIONER

Modell	Håltagnings- mått i mm	Karmdagmått i mm	Foderytter- mått i mm
	W x H	A x B	C x D
7 x 21	700 x 2100	590 x 2047	770 x 2138
8 x 21	800 x 2100	690 x 2047	870 x 2138
9 x 21	900 x 2100	790 x 2047	970 x 2138
10 x 21	1000 x 2100	890 x 2047	1070 x 2138
11 x 21	1100 x 2100	990 x 2047	1170 x 2138
12 x 21	1200 x 2100	1090 x 2047	1270 x 2138
13 x 21	1300 x 2100	1190 x 2047	1370 x 2138
15 x 21 D	1500 x 2100	1390 x 2047	1570 x 2138
17 x 21 D	1700 x 2100	1590 x 2047	1770 x 2138
19 x 21 D	1900 x 2100	1790 x 2047	1970 x 2138
21 x 21 D	2100 x 2100	1990 x 2047	2170 x 2138
23 x 21 D	2300 x 2100	2190 x 2047	2370 x 2138

THERMOD KD

[www.isolett.se](http://www.isolett.se)

**ISOLETT**

