



### THERMOD ISOLERAD PENDELDÖRR PD

PD-dörren är ett alternativ till anslagsdörr i passager som är hårt trafikerade: i skolor, badhus, laboratorier, livsmedelsindustri och liknande.

Det 40 mm tjocka dörrbladet har ett ytlaminat av infärgad glasfiberarmerad polyester, ett material som står emot både väta, slag och slitage. Ytan är slät och lätt att hålla ren, viktigt där hygien är ett krav. Dörrbladet är isolerat med högtrycksskummat vattenbaserat polyuretan.

PD-dörren levereras med karm av naturanodiserad aluminium, alternativt rostfritt stål eller lackerat stål. Dörren monteras snabbt och enkelt, samtidigt erhålles foderbildning.

PD-dörren har som standard sikruta samt självstängande, underhållsfria gångjärn i polyamid med fast läge för uppställning. Gångjärn kan naturligtvis också erhållas utan uppställningsläge. Dörren kan också erhållas låsbar med ASSA modullås eller liknande. Dörrbladet levereras som standard i vitt eller grått. Andra kulörer offereras på begäran.

# TEKNISKA DATA

## KARM

Naturanodiserad aluminiumkarm.

Foderbildande.

PD1: foderbildande för 80mm väggjocklek

PD2: foderbildande för 70-195mm väggjocklek

## DÖRRBLAD

Helt slät dörrbladsyta säkerställer hygienkraven. Dörrbladstjocklek 40mm. Ytskikt i glasfiberarmerad polyester (standard kulör RAL9010 vit).

Kantprofil i naturanodiserad aluminium. Kärna av CFC fri polyuretan. Sikruta 250x400mm, 6mm lamellglas.

## BESLAGNING


Pendelgångjärn i polyamid med uppställning 90 grader.

## TILLVAL

Övriga laminatkulörer RAL7005, RAL7035, RAL7038 och RAL9002 (övriga kulörer kan lackas i RAL eller NCS).

Sparkskydd, Stötbågar och manuell låsning.

Kundanpassade dörrar i valfri storlek.

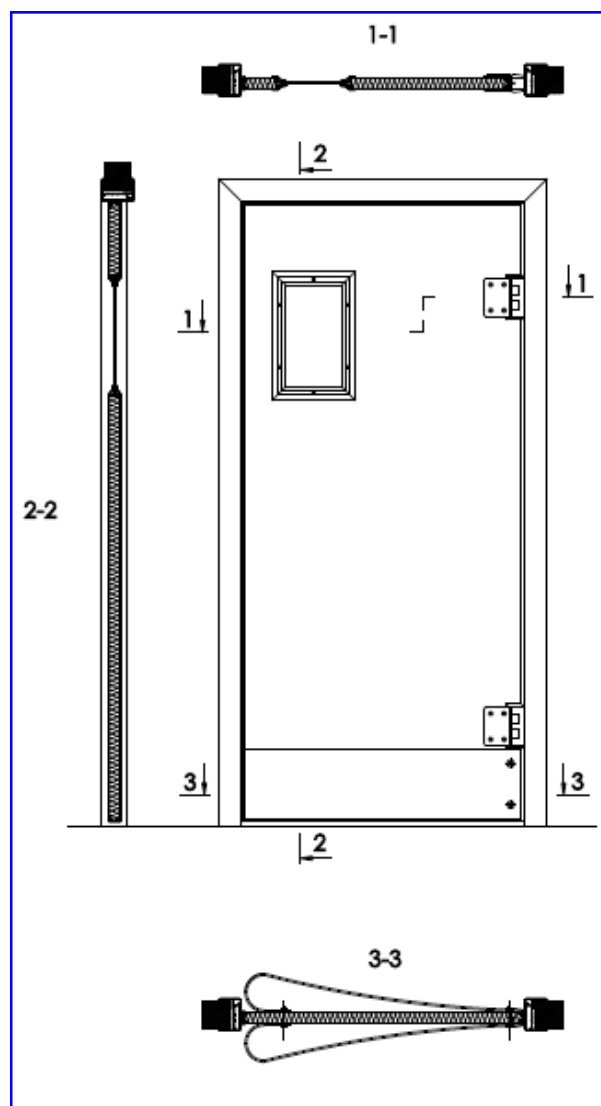

## STANDARD DIMENSIONER

Modell	Håltagnings-	Karmdagmätt	Foderytter-
	mått i mm	i mm	mått i mm
	W x H	A x B	C x D
8 x 21	800 x 2100	670 x 2060	870 x 2138
9 x 21	900 x 2100	770 x 2060	970 x 2138
10 x 21	1000 x 2100	870 x 2060	1070 x 2138
11 x 21	1100 x 2100	970 x 2060	1170 x 2138
12 x 21	1200 x 2100	1070 x 2060	1270 x 2138
13 x 21	1300 x 2100	1170 x 2060	1370 x 2138
15 x 21 D	1500 x 2100	1300 x 2060	1570 x 2138
17 x 21 D	1700 x 2100	1500 x 2060	1770 x 2138
19 x 21 D	1900 x 2100	1700 x 2060	1970 x 2138
21 x 21 D	2100 x 2100	1900 x 2060	2170 x 2138
23 x 21 D	2300 x 2100	2100 x 2060	2370 x 2138

THERMOD PD

[www.isolett.se](http://www.isolett.se)

**ISOLETT**