

THERMOD PVC Ridåstrips

Avändningsmöjligheterna är många - t ex temperaturspär, avgränsning, stänkskydd för vätskor eller gnistskydd vid svetsning. Typ STANDARD används vid temperaturer från $\pm 0^{\circ}\text{C}$ till $+50^{\circ}\text{C}$. Typ POLAR används vid temperaturer från $\pm 0^{\circ}\text{C}$ till -50°C .

Ridåstrips kan monteras i tillägg till befintliga dörrar och portar samt i dörr- och portlösa öppningar.

Thermod Ridåstrips som kompletterande temperaturspär i dörrar och portar i kyl- och fryslager innebär att portarna kan hållas öppna längre stunder för person- och trucktrafik under intensiva arbetspass.

Tillfälliga avgränsningar eller temperaturzoner kan lätt byggas upp med Thermod Ridåstrips. Stripsen

bildar då vägg runt det aktuella utrymmet. Stripsen hänges omlott på skenan och fästes med skruvar. Stripsen tillverkas av glasklar PVC. Genomsiktligheten ökar säkerheten både för person- och trucktrafik.

Måttuppgifter och beskrivning på nästa sida.

Monteringsanvisning medföljer leveransen.


Sortiment:

Kylrumsdörrar, frysrumsdörrar, innerdörrar och pendeldörrar och branddörrar. Skjutportar med eller utan automatik. PVC-ridåer. Karmar.

THERMOD
Group

THERMOD AB
Verkstadsgatan 6 • SE-671 92 ARVIKA • SWEDEN
TEL 0570 - 72 74 70 • FAX 0570 - 72 74 71
www.thermod.se


Exempel takmontage

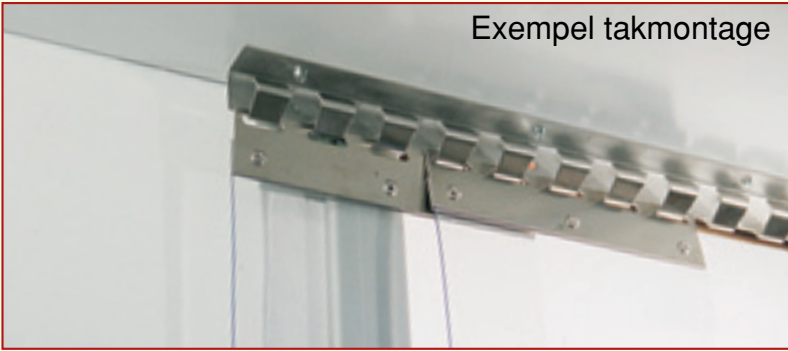

Exempel väggmontage



Håltagningsmått W x H

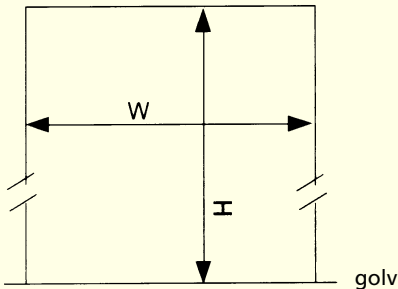

THERMOD levererar tillkapade och färdiga ridåstrips med upphängningskena i rostfritt stål. Samma skena används för såväl vägg- som takmontage.


Lämna följande uppgifter vid förfrågan eller beställning:

1. Mät upp den öppning (håltagningsmått) där ridåstripsen skall appliceras – bredden (W) x höjden (H). Se skiss!

2. Ange aktuellt temperaturområde:

±0°C till +50°C (STANDARD) eller ±0°C till -50°C (POLAR).

KVALITET och DIMENSIONER
Bredd och tjocklek (stripsen levereras kapade i rätt längd)




STANDARD

Bredd 200 mm, tjocklek 2 mm
Bredd 300 mm, tjocklek 3 mm


POLAR

Bredd 200 mm, tjocklek 2 mm
Bredd 300 mm, tjocklek 3 mm

ÖVERLAPPNING THERMOD PVC RIDÅSTRIPS

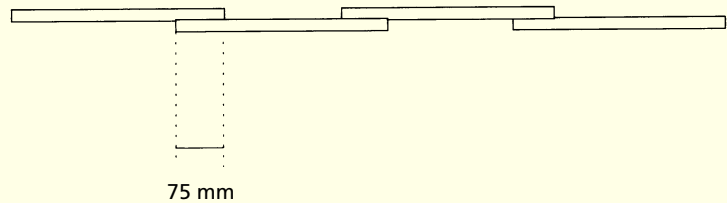

ÖVERLAPPNING PÅ VÄGG (ÅT SIDORNA)

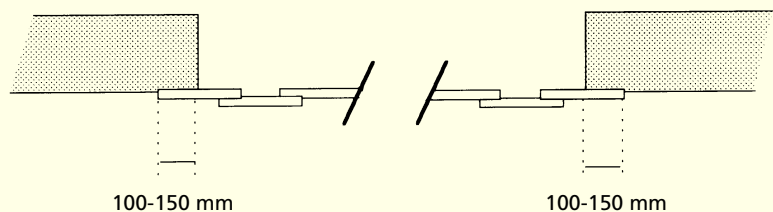

Rätt till konstruktionsändring förbehålles utan föregående meddelande.