

# MODULRUM

Dokument: MU.2

Utgåva 3

Februari 2010

## PRODUKTBLAD



MODULRUM för kyl- och frysrum bygger på ett fast modulsystem. Modulerna har ett 300mm intervall och bygger på modulerna 300, 600, 900 och 1200mm. Modulsystemet finns med tjocklekarna 60, 80, 100, 140 och 180mm paneler.

Höjden på Modulrummet är på samma sätt med 300mm intervall, från 1500, 1800, 2100, 2400.....

Isoleringen är högtrycksskummad PUR. Ytskikt med livsmedelssäker stålplåt i vit polyester färg som standard, andra ytskikt kan fås som tillval.

Modulrummen levereras som en komplett byggsats. Du väljer själv vilken utrustning som modulrummet skall levereras med. Kylmaskin, hyllor, instängningslarm, stripsridå, uppkörningsramp m.m.

Modulrummet kan fås med eller utan golv. Golvelementet har som standard beläggning 9mm WPB plywood, men kan som tillval utrustas med aluminium durk eller annan förstärkning.

Det sinnrika systemet med ingjutna excenterlås för sammanfogning av elementen och detaljerade montage anvisningar gör att det är enkelt att montera.

Minimering av byggspill och snabb byggtid är några av fördelarna med modulsystemet.

[www.isolett.se](http://www.isolett.se)

**ISOLETT** 

# TEKNISKA DATA

## ISOLERING

PUR (polyuretancellplastisolering), HCFC fri. Högtrycks-skummad med densitet 40 kg/m<sup>3</sup>. Brandegenskaper enligt DIN 4102-1 klass B2.

## PANELYTSKIKT

Galvaniserad stålplåt tjocklek 0,63mm, vit lackerad polyester till 25my, livsmedelssäker.

Som tillval finns även rostfritt eller stålplåt i annan kulör.

## GOLVBELÄGGNING

Standard är 9mm halksäker WPB slitskyddsplywood.

Som tillval finns även 24mm förstärkt samt alu-durk.


## DÖRRAR

Standard dörrar är monterade i en väggmodul och kan vara slagdörr eller skjutdörr.

Låsbart handtag med nödöppningsfunktion till slagdörrar. Dagbredder från 620mm och upp till 3000mm.

Frysrumsdörrar är alltid utrustade med karmvärme.

För mer information se separata dörr produktblad.

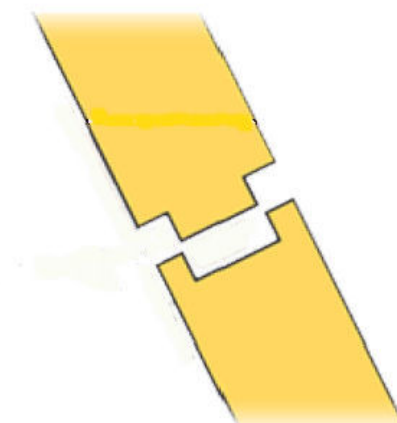

TYP	TJOCKLEK	U-VÄRDE
	mm	W/m <sup>2</sup> *K
D6	60	0,36
D8	80	0,26
D10	100	0,21
D14	140	0,15
D18	180	0,12



## MODULRUM

[www.isolett.se](http://www.isolett.se)

**ISOLETT** 